

TOYEAH



同益光电 精彩呈现

智慧终端UE⁺

适用于CCTY-86L35、CCTY-4K86L50



产品规格书



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: www.ccty.cn


企业邮箱: ccty@ccty.cn

公司地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号



吉林同益光电科技有限公司
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

一、产品视图

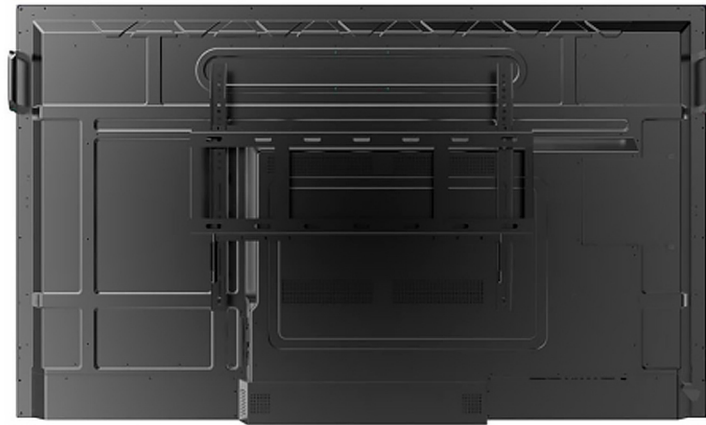

二、产品参数

参数		CCTY-86L35
显示参数 (Display)	LCD 尺寸	85.6"
	背光类型	D-LED
	分辨率	3840x2160(pixels)
	整机亮度	350cd/m²(min.)
		400cd/m²(typ.)
	屏对比度	1200:1(typ.)
	响应时间	8ms (typ.)
	可视面积(mm)	1895.04(H)x1065.96(V)
电气参数 (Electrical)	电压	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
	最大功率(不带OPS)	380W
	待机功率	<0.5W
	OPS 电源	DC 18V/5A
结构参数 (Structure)	裸机外形尺寸(W x D x H)	1967.3mmx87.4mmx1161.2mm
	包装尺寸(W x D x H)	2140mmx280mmx1340mm
	外壳材料(面框/后壳)	铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate)
	外壳颜色(面框/后壳)	黑色&深枪色/黑色(Black&Dark pewter/Black)

参数		CCTY-4K86L50
显示参数 (Display)	LCD 尺寸	85.6"
	背光类型	D-LED
	分辨率	3840x2160(pixels)
	整机亮度	350cd/m²(min.)
		400cd/m²(typ.)
	屏对比度	1200:1(typ.)
	响应时间	8ms (typ.)
	可视面积(mm)	1895.04(H)x1065.96(V)
电气参数 (Electrical)	电压	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
	最大功率(不带OPS)	460W
	待机功率	<0.5W
	OPS 电源	DC 18V/5A
结构参数 (Structure)	裸机外形尺寸(W x D x H)	1967.33mmx89.65mmx1161.15mm
	包装尺寸(W x D x H)	2140mmx280mmx1340mm
	外壳材料(面框/后壳)	铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate)
	外壳颜色(面框/后壳)	黑色&深枪色/黑色(Black&Dark pewter/Black)